
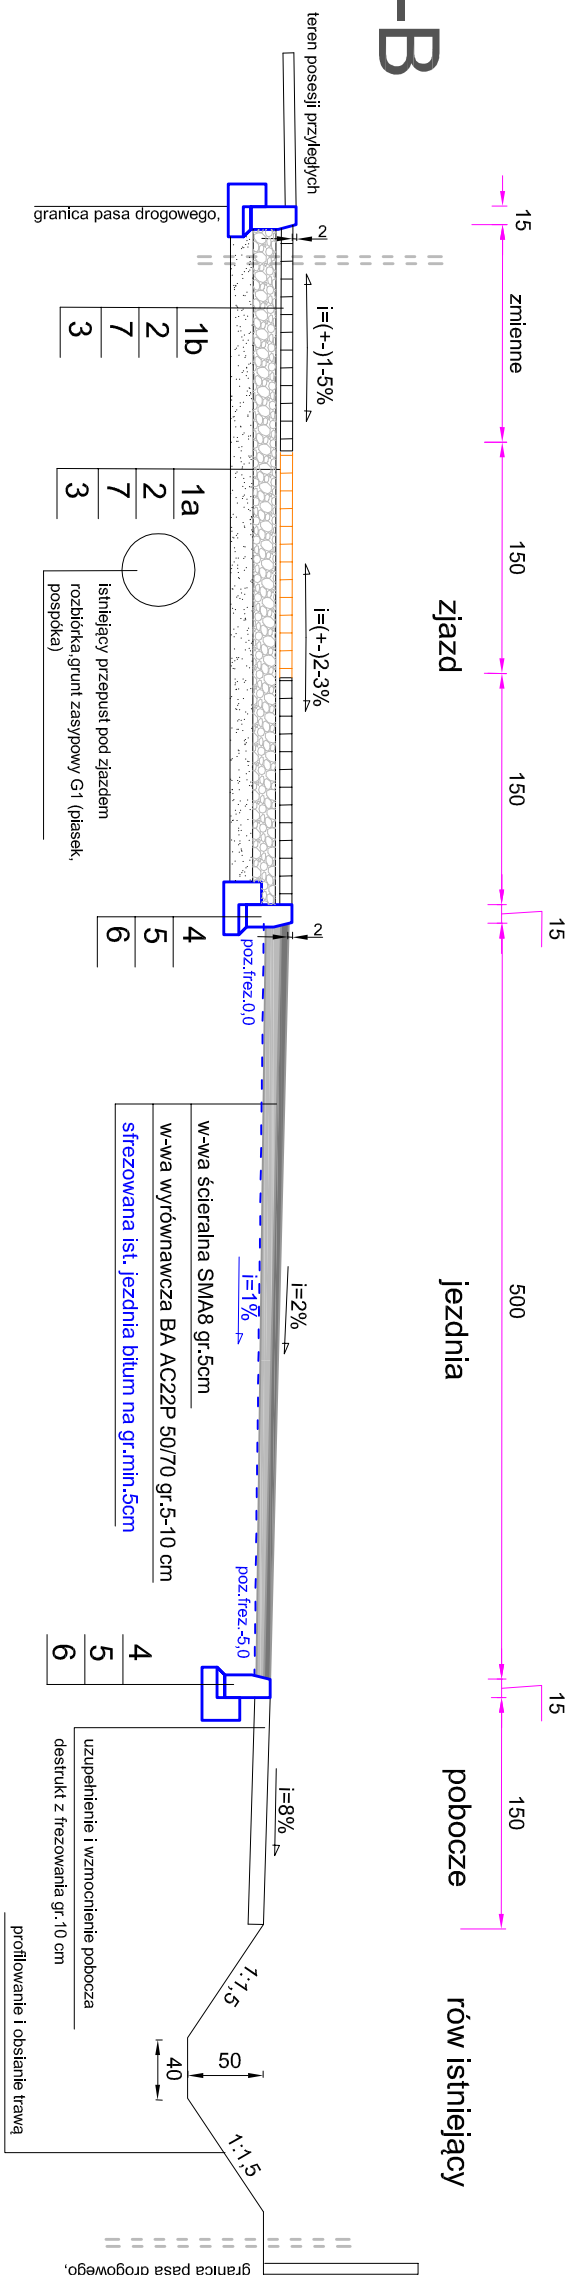


A-A

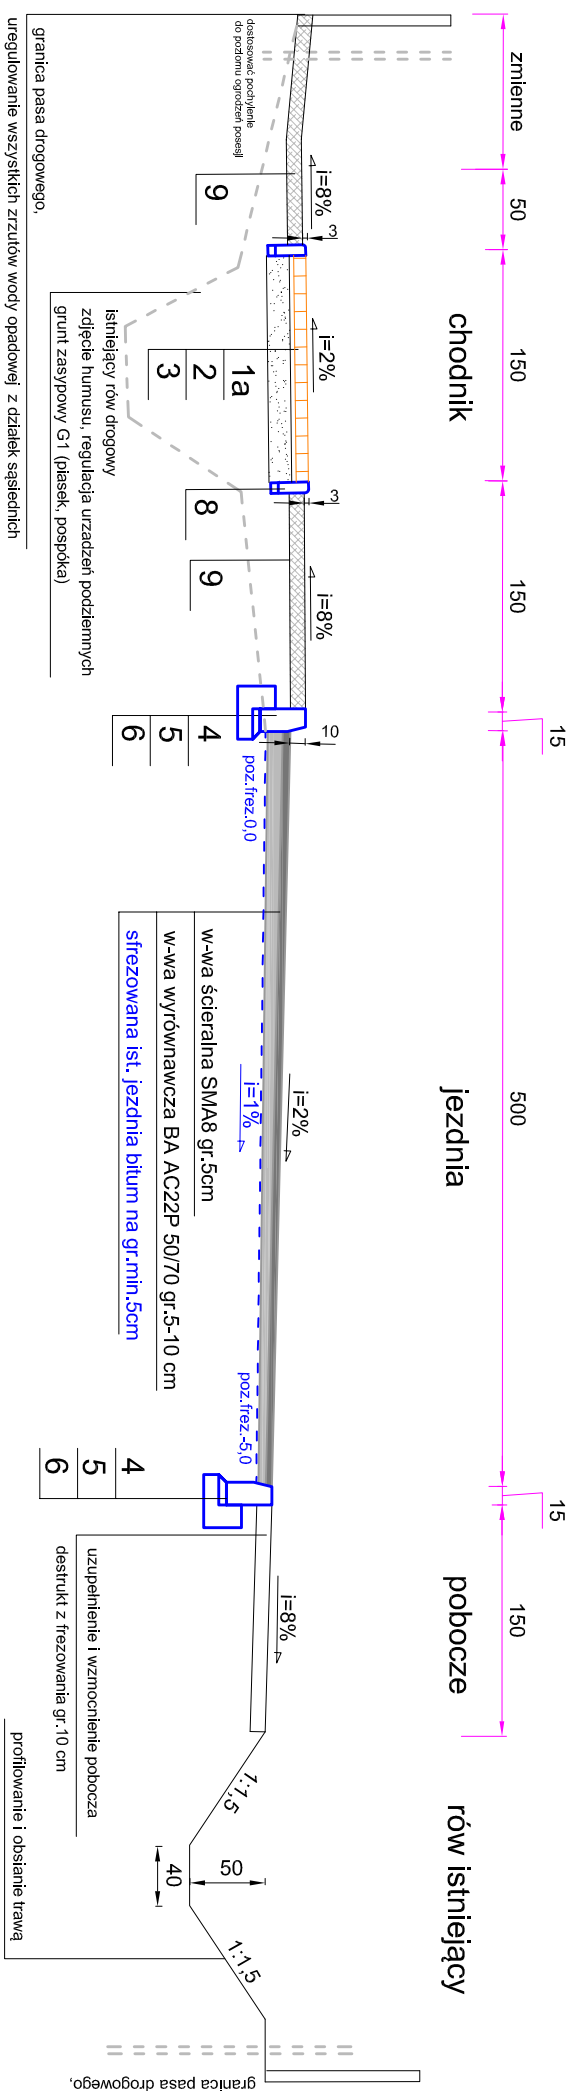

- 1a. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA "PROSTOKĄTNA" - 8 CM
- 1b. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRAFITOWA "PROSTOKĄTNA" - 8 CM
2. PODSYPKA C-P 1,4 - 3 CM
3. W-WA ODSĄCAJĄCA MIN. 15CM
4. KRAWEŹNIK BETONOWY ŚCIEŁTY 15x30x100 CM,
5. PODSYPKA C-P 1,4 - 5 CM
6. ŁAWA Z BETONU B15 Z OPOREM
7. PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE - 15CM
8. OBRZEŻE BETON. NISKIE 6x20 CM NA PODSYPCE C-P 1,4 - 5 CM,
9. POBOCZE I SKARPA OBSIANA TRAWĄ NA ZIEMI URODZAJNEJ GR. 10 CM,

| | | |
|---|---|------------------------------|
| PLAND | | PROJEKTOWANIE DROGOWE |
| PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI | | |
| 72-003 Dobra Szczecińska ul. Jodłowa 22 tel./091 3113812 / 0604245495 | | |
| Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie pomiedzy ulicami Obwodową i Nowotki | | |
| Inwestor | Gmina Ksawerów Ksawerów, ul.Kościuszkzi 3h | |
| faza | PROJEKT BUDOWLANY | |
| treść rysunku | PRZEKROJE NORMALNE | data |
| architekt prowadzący | arch. Wojciech WYCICHOWSKI upr. nr 251/01/MWŁ | skala |
| zespół projektowy | mgr inż. Marek Bogusiński upr. nr 15/Pw/88 | branża |
| | mgr inż. Przemysław Lipczyński | DROGI |
| | | rys nr |
| | | 2A |