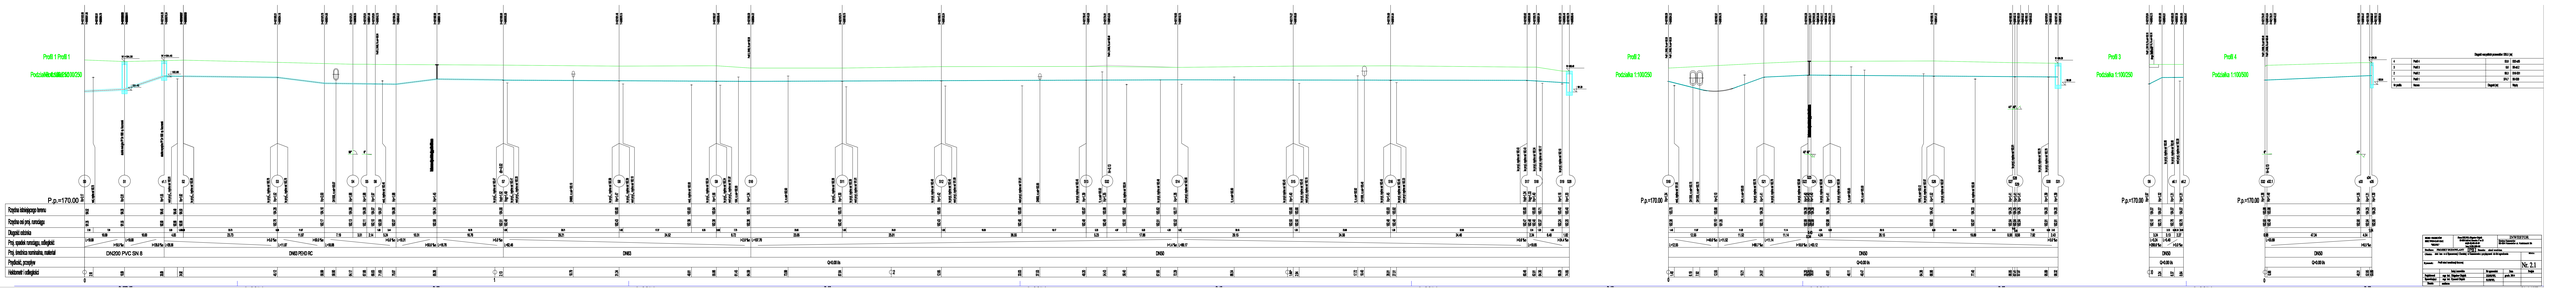
Profil 1 Profil 1
Pochylość 0.008/0.000/0.250
P.p.=170.00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica rurociągu, materiał
Przykład, przekrój
Nadzbiorczy rurociąg
DN/OD 250 PVC SN 8
DN/ID 250 RC
DN/OD 315 PVC SN 8
DN/ID 315 RC
DN/OD 400 PVC SN 8
DN/ID 400 RC
DN/OD 500 PVC SN 8
DN/ID 500 RC
DN/OD 630 PVC SN 8
DN/ID 630 RC
DN/OD 710 PVC SN 8
DN/ID 710 RC
DN/OD 800 PVC SN 8
DN/ID 800 RC
DN/OD 900 PVC SN 8
DN/ID 900 RC
DN/OD 1000 PVC SN 8
DN/ID 1000 RC
DN/OD 1200 PVC SN 8
DN/ID 1200 RC
DN/OD 1400 PVC SN 8
DN/ID 1400 RC
DN/OD 1600 PVC SN 8
DN/ID 1600 RC
DN/OD 1800 PVC SN 8
DN/ID 1800 RC
DN/OD 2000 PVC SN 8
DN/ID 2000 RC
DN/OD 2200 PVC SN 8
DN/ID 2200 RC
DN/OD 2400 PVC SN 8
DN/ID 2400 RC
DN/OD 2600 PVC SN 8
DN/ID 2600 RC
DN/OD 2800 PVC SN 8
DN/ID 2800 RC
DN/OD 3000 PVC SN 8
DN/ID 3000 RC
DN/OD 3200 PVC SN 8
DN/ID 3200 RC
DN/OD 3400 PVC SN 8
DN/ID 3400 RC
DN/OD 3600 PVC SN 8
DN/ID 3600 RC
DN/OD 3800 PVC SN 8
DN/ID 3800 RC
DN/OD 4000 PVC SN 8
DN/ID 4000 RC
DN/OD 4200 PVC SN 8
DN/ID 4200 RC
DN/OD 4400 PVC SN 8
DN/ID 4400 RC
DN/OD 4600 PVC SN 8
DN/ID 4600 RC
DN/OD 4800 PVC SN 8
DN/ID 4800 RC
DN/OD 5000 PVC SN 8
DN/ID 5000 RC
DN/OD 5200 PVC SN 8
DN/ID 5200 RC
DN/OD 5400 PVC SN 8
DN/ID 5400 RC
DN/OD 5600 PVC SN 8
DN/ID 5600 RC
DN/OD 5800 PVC SN 8
DN/ID 5800 RC
DN/OD 6000 PVC SN 8
DN/ID 6000 RC
Profil 2
Pochylość 1.100/250
P.p.=170.00
Profil 3
Pochylość 1.100/250
P.p.=170.00
Profil 4
Pochylość 1.100/500
P.p.=170.00
Tabela ilości studni betonowych DN/ID 1200
1 Typ 1 szt. 1 DN/ID 1200
2 Typ 2 szt. 29 DN/ID 1200
3 Typ 3 szt. 10 DN/ID 1200
4 Typ 4 szt. 1 DN/ID 1200
Razem szt. 41
Projektant
Sprawdzający
Data
Skala
Nr 2.1