


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

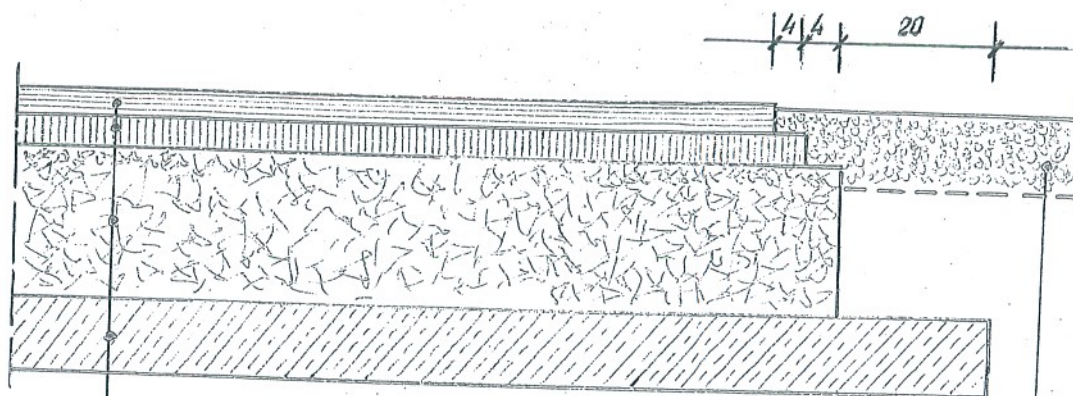

Nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna gr. 4cm

Nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31 gr. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5$ MPa gr. 15cm

Istniejące podłoże wyrównane

Umocnione pobocze destruktem gr. 10cm

Andrzej Świsiek Łódź, ul. Woźnicza 13		Nr rys.	Stadium	Branża	Skala
		3	Zgłoszenie robót	Drogowa	1:10
Obiekt	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ksawerów: Przebudowy drogi – ulicy Słonecznej	Projektował		Podpis	
Adres inwestycji	Ksawerów Ulica Słoneczna (działka nr 737)	mgr inż. Andrzej Świsiek			
Inwestor					
Treść Rysunku	Przekrój konstrukcyjny				
Data	06.2016				